




## GABINETE DE PISO SERIE FOSDAT

transworld

### /// DESCRIPCIÓN

Gabinete de piso de 42U de altura, con puertas microperforadas, de dimensiones y profundidad establecidas conforme a la normativa ANSI/EIA RS-310D, DIN 41497. fabricado en acero laminado DE 1,2 mm de espesor en frio con calidad SPCC (Quality Cold Rolled Steel), acabado de superficie desengrasado tratado por acido con prevención de oxido de fosfato electroquímico, color negro.

### /// DIAGRAMA

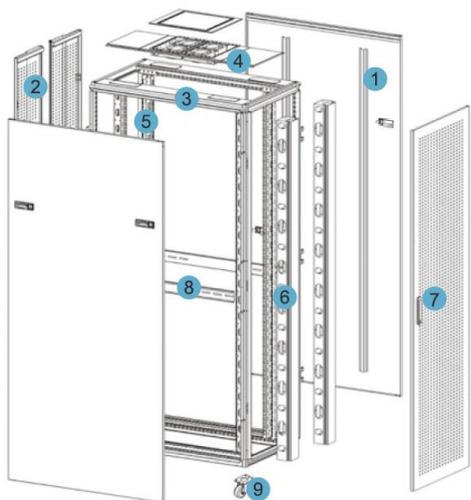

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	LATERAL	2
2	PUERTA TRASERA MP DOBLE	1
3	MARCO GENERAL	1
4	TECHO + UNIDAD DE VENTILACIÓN	1
5	RIEL SOPORTE	4
6	ORDENADOR HORIZONTAL, SOLO 800 MM ANCHO	2
7	PUERTA DELANTERA MP	1
8	BARRA UNION	2
9	RUEDAS Y TOPES	4

### /// ESPECIFICACIONES

Fabricados en  
acero del tipo  
laminado en frío de  
1,2 mm

Puerta frontal y  
trasera  
Microperforada

Incluye 4 rieles  
ajustables

Unidad de  
Ventilación a 220 v  
Conexión directa

Kit  
pernos/jaula

Paneles laterales  
desmontables

Entrada de  
cables en la  
parte superior  
e inferior

Grado de  
protección de  
IP 20

Carga Estática 800 kg

### /// DIMENSIONES Y CODIGOS

CODIGO	ALTURA U	ANCHO	FONDO
FOSDAT-6042	42 U	600 MM	1000 MM
FOSDAT-6842	42 U	600 MM	800 MM
FOSDAT-8042*	42 U	800 MM	1000 MM
FOSDAT-8842*	42 U	800 MM	800 MM

- Solo los gabinetes de ancho 800 mm incluyen ordenadores verticales.
- Todos incluyen 3 bandejas, sujeción en las 4 puntas.

### /// MARCA

