

Ficha Técnica

ODF Alta Densidad Kalysta


BZ

FIBER SOLUTIONS



GENERAL

ODF de Alta Densidad para proyectos FTTH, rackeable 19" y 21", basado en bandejas pivotantes para manipular por grupos grandes cantidades de Fibras Ópticas. Disponible en configuraciones de 1 a 3 unidades pivotantes en 1, 2 o 3UR. La solución está diseñada para reducir espacios pero a la vez disminuir posibles fallas por manipulación de las conexiones ópticas y brindar seguridad y fácil acceso.

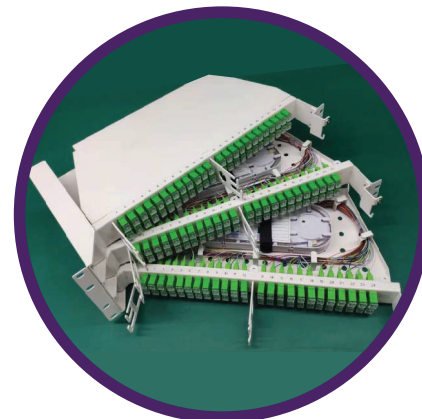

CARACTERÍSTICAS

- ODF empalme y terminación de 12/24/48/96/144 fibras.
- Fácil acceso y operación, pivotante al lado izquierdo (standard), opcional lado derecho.
- Instalación estándar de 19/21 pulgadas.
- Adaptador SC Simplex o LC Duplex, otras configuraciones a pedido.
- Mantiene el radio de curvatura de todas las fibras ópticas.

DIMENSIONES

48 ADAPTADORES	96 ADAPTADORES	144 ADAPTADORES
1URx482x260mm	2URx482x260mm	3URx482x260mm

CONFIGURACIONES

MODELO	TIPO CONECTOR	CONFIGURACION
KA-1UR48SCAPC	48 Simplex SC APC adapter	48 SC APC 48 Pigtailes SC APC 2 bandejas de fusión
KA-1UR48UNLOAD	48 posiciones unloaded	48 blank plug, no incluye adaptadores y pigtailes, 2 bandejas de fusión
KA-2UR96SCAPC	96 Simplex SC APC adapter	96 SC APC 96 Pigtailes SC APC 4 bandejas de fusión
KA-2UR96UNLOAD	96 posiciones unloaded	96blank plug, no incluye adaptadores y pigtailes, 4 bandejas de fusión
KA-3UR144SCAPC	144 Simplex SC APC adapter	144 SC APC 144 Pigtailes SC APC 6 bandejas de fusión
KA-3UR144UNLOAD	144 posiciones unloaded	144 blank plug, no incluye adaptadores y pigtailes, 6 bandejas de fusión




Ficha Técnica

ODF Alta Densidad Kalysta



MODELOS

MODELO KA-1UR48SCAPC

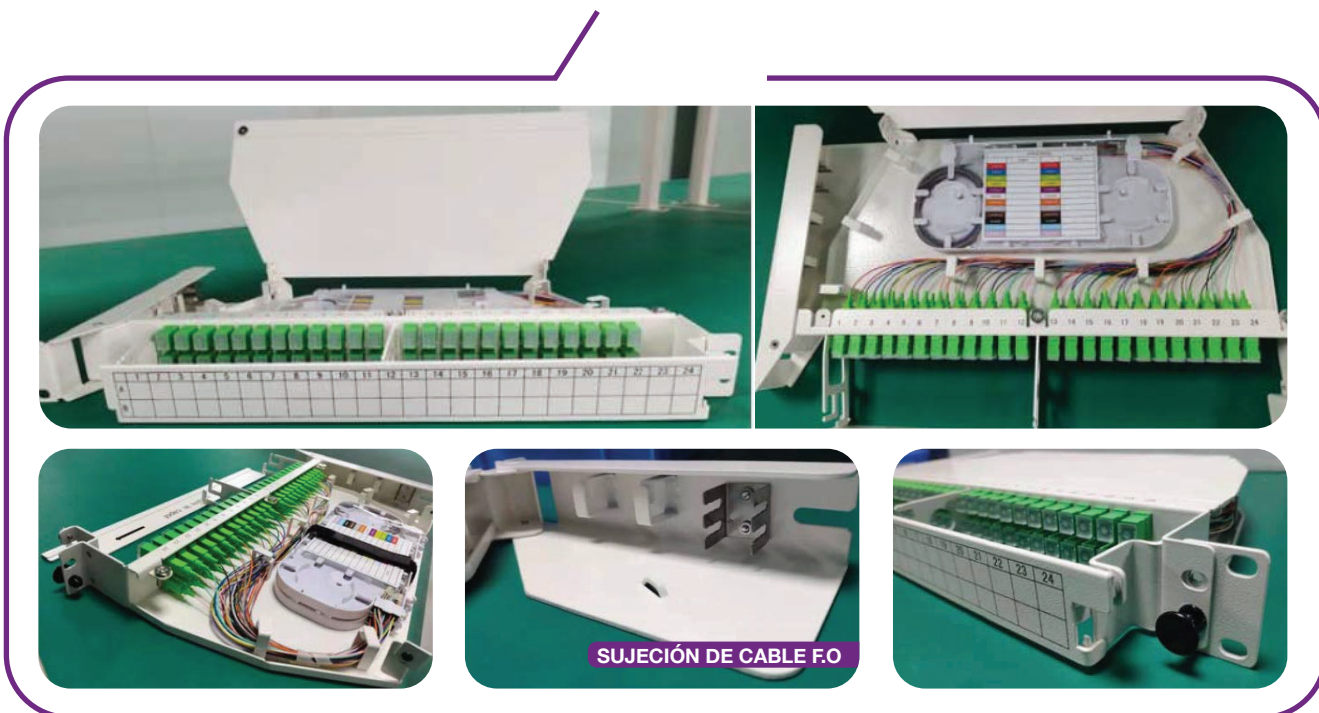

MODELO KA-3UR144SCAPC

