




GABINETE DE PISO SERIE FOSNET

transworld

/// DESCRIPCIÓN

Gabinete de piso de 42U o 32U de altura, con puerta delantera vidriada, profundidad y dimensiones establecidas precisamente conforme a la normativa, concentrando en el interior de este una fácil distribución de sus equipos y cableado. Fabricado en acero laminado en frío de calidad SPCC (Quality Cold Rolled Steel), acabado de superficie, desengrasado tratado por ácido con prevención de óxido de fosfato electroquímico, pintura con protección electrostática.

/// DIAGRAMA

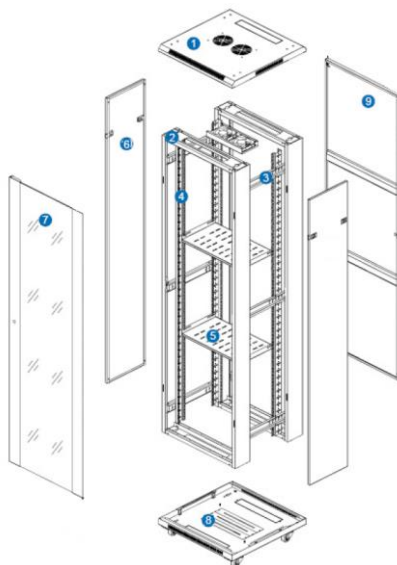

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TECHO + UNIDAD DE VENTILACIÓN (4 EXTRACTORES)	1
2	MARCO GENERAL	2
3	BARRA UNION	2
4	RIEL SOPORTE	4
5	BANDEJA 4 PUNTAS	3
6	LATERAL	2
7	PUERTA DELANTERA VIDRIADA	1
8	PARTE INFERIOR (RUEDAS Y TOPE)	1
9	PUERTA TRASERA, CIEGA.	1

/// ESPECIFICACIONES

Fabricados en
acero del tipo
laminado en frío de
1,2 mm

Puerta frontal con
vidrio templado y
ahumado de 5 mm

Incluye 4 rieles
ajustables

Unidad de
Ventilación a 220 v
Conexión directa

Kit
pernos/jaula

Paneles laterales
desmontables

Entrada de
cables en la
parte superior
e inferior

Grado de
protección de
IP 20

Carga Estática 800 kg

/// DIMENSIONES Y CODIGOS

CODIGO	ALTURA U	ANCHO	FONDO
FOSNET-6642	42 U	600 MM	600 MM
FOSNET-6832	32 U	600 MM	800 MM
FOSNET-6042	42 U	600 MM	1000 MM
FOSNET-6842	42 U	600 MM	800 MM

- Todos incluyen 3 bandejas, sujeción en 4 puntos.

/// MARCA

