

Ficha Técnica

PATCH CORD CAT6

3Z

NETWORK SOLUTIONS



DESCRIPCIÓN

Los Patch Cord de 3Z CAT 6 UTP, están contruidos con los estándares mas altos de calidad, permitiendo exceder el rendimiento indicado por las normativas ANSI/TIA e ISO/IEC para Categoría 6. Su fabricación con cable multifilar, permite una mayor flexibilidad y manejo. Otra característica es la bota de seguridad en los Plug, que brinda seguridad en las radio curvaturas.



ESPECIFICACIONES

CABLE CONDUCTOR	24 AWG MULTIFILAR
TIPO	SIN BLINDAR
CHAQUETA	LSZH
PLUGS	POLICARBONATO UL94V-0
CÓDIGO DE COLORES	TSB 568B
CONTACTOS PLUGS	Bronce fosforado con una capa de oro de 50um de espesor sobre 100 um níquel.


APLICACIONES

- 100 Base-TX
- 100 Base-T
- 100VG-Todo LAN
- 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
- 1000 Base-TX

NORMAS / ESTÁNDARES

- ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 component
- ISO 11801/60603-7-41 Category 6 component

DIAGRAMA PATCH CORD CAT6

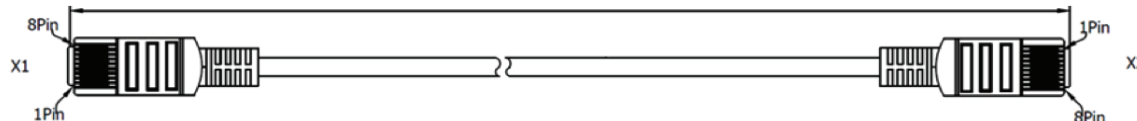

WIRING DIAGRAM

X1		X2
1	white (orange)	1
2	orange	2
3	white (green)	3
6	green	6
4	blue	4
5	white (blue)	5
7	white (brown)	7
8	brown	8

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3Z-PCC61MA	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 1 METRO AZUL	3Z-PCC62MG	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 2 METRO GRIS
3Z-PCC62MA	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 2 METRO AZUL	3Z-PCC63MG	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 3 METRO GRIS
3Z-PCC63MA	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 3 METRO AZUL	3Z-PCC61MR	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 1 METRO ROJO
3Z-PCC61MG	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 1 METRO GRIS	3Z-PCC62MBL	PATCH CORD LSZH CAT 6 U/UTP 2 METRO BLANCO

